

Fenêtre et porte-fenêtre à frappe



Confort

- ➊ Rupture de pont thermique renforcée sur les cadres ouvrant et dormant avec barette en PVC 5 chambres isolantes afin d'améliorer les performances thermiques et limiter les phénomènes de condensation et de froid.
- ➋ Etanchéité renforcée grâce aux 4 joints.
- ➌ Double vitrage d'épaisseur 28 mm. Pareclose PVC isolante face extérieure pour plus de rigidité.



Beauté

- ➍ Lignes élégantes côté extérieur.
- ➎ Poignée de tirage extérieure pour porte-fenêtre. Bavette rapportée qui assure une étanchéité optimale.



Qualité


- ➏ Paumelles en aluminium laquées, axe inox, permet d'assurer un fonctionnement parfait et empêche la formation de rouille. Toutes nos coupes sont assemblées par équerres aluminium serties.

Design extérieur

Pensez à la bicoloration
32 couleurs possibles



Élégance
➄

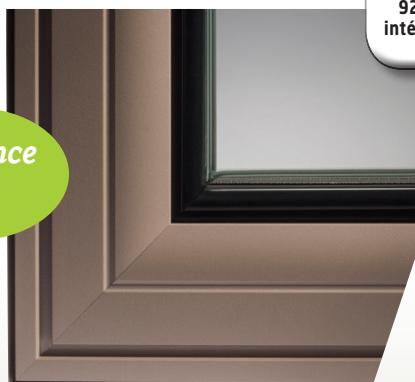

Profil soigné en extérieur
commun aux deux design
intérieurs (contemporain
et mouluré)

Longévité
➆




Confort
➃

Performance
➁

Étanchéité
➂

Innovation sur porte-fenêtre

➅ La poignée de tirage extérieure associée au schnaepper (bloqueur automatique)
Esthétique et discrète, parfaitement intégrée au design de la porte-fenêtre, elle dispense l'équipement d'une serrure à clé qui implique un montant élargisseur disgracieux.

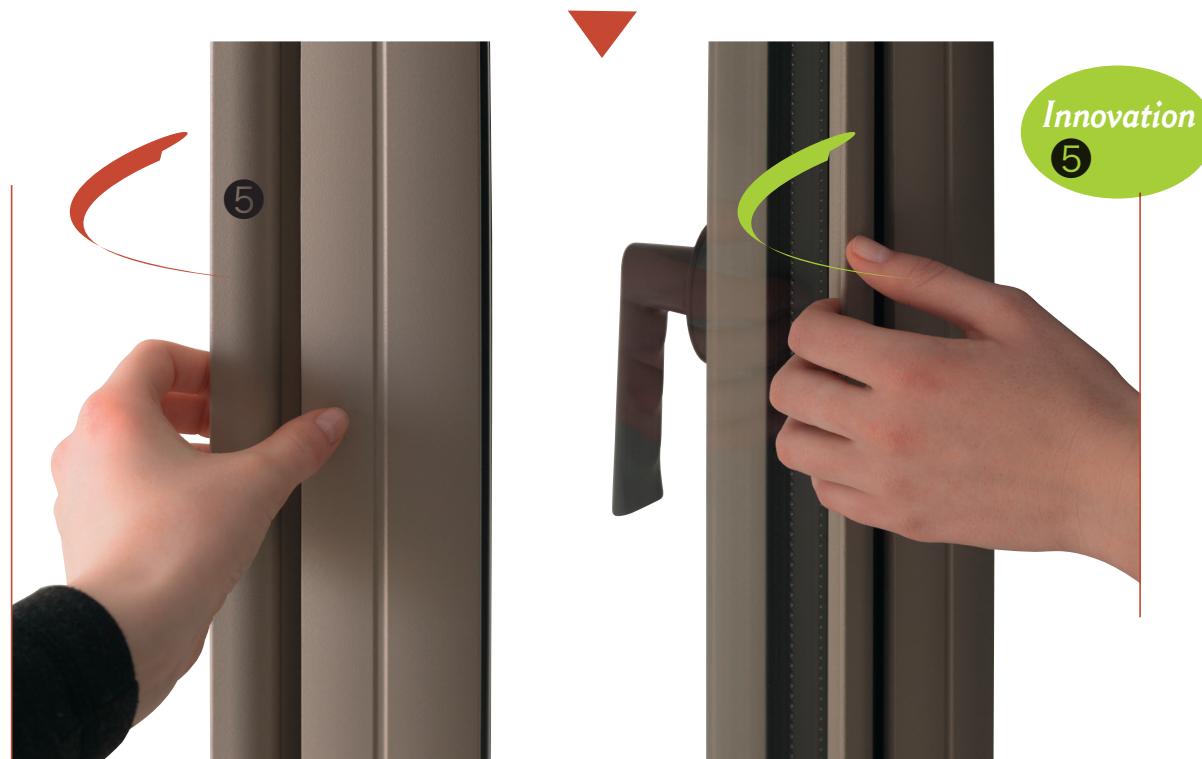

Design intérieur

Contemporain

Pour un style épuré de votre habitat,
Sensation 2 propose un design sobre
alliant modernité et performance
d'isolation.



Mouluré

Pour s'adapter au style de votre habitat,
Sensation 2 propose un design mouluré
alliant élégance et performance
d'isolation.



Poignée centrée
et battement central affiné de
75 mm
pour un gain de finesse et de lumière